
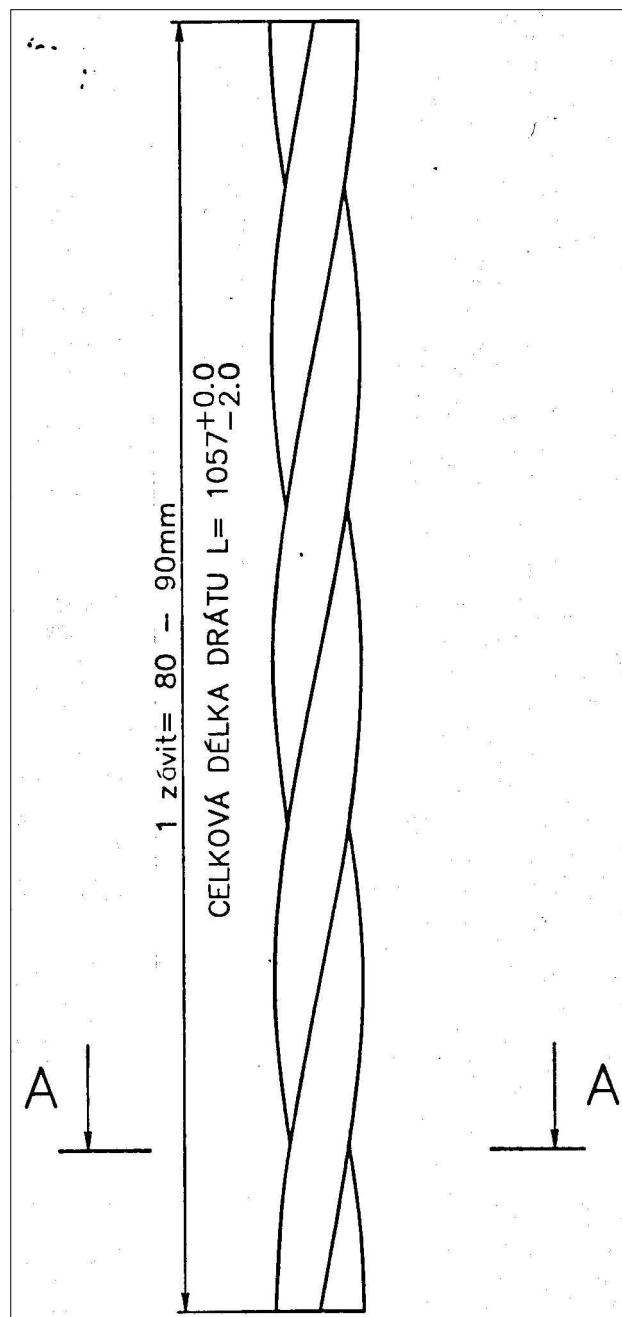


TYP	D [mm]	B [mm]
4	5.2±0.1	4.3±0.1
6	5.7±0.1	4.7±0.1
8	6.8±0.1	5.7±0.1

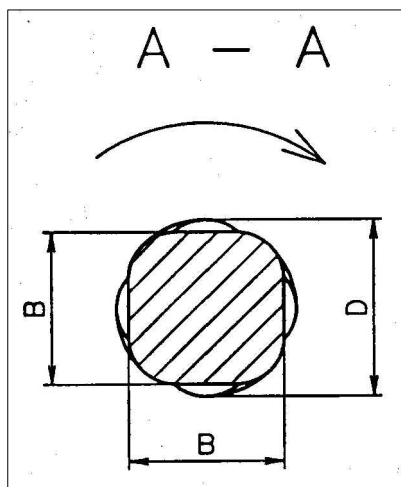

POZN.:

ŠROUBOVICE PROFILU DRÁTU JE PRAVOTOČIVÁ.

PEVNOST V TAHU 650 – 780 MP_a

PŘÍMOST DRÁTU NA DÉLCE 1057 mm: ZVEDNUTÍ DRÁTU

OD PODLOŽKY PŘI ODVALOVÁNÍ MAX 1,5 mm

TYČ NESMÍ MÍT ZŘETELNÝ VLNITÝ (NEROVNÝ) POVRCH

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN.MAT. tř.11		T.O.		HMOTNOST kg	MĚŘ. 2:1
ROZM. – POLOT.				Č.SN.	TŘ.Č.
Č.POM.ZAŘ.		NORM.REF.		POZN.	Č.KUSOVNÍKU
VYPR. Ing. Brachazek				STARÝ V.	Č.v.
PŘEZK.					
TECHNOL.		SCHVÁLIL	30.9.2010		
NÁZEV TYP					
KROUCENÝ DRÁT				T201-SG-02.01	
				LISTŮ	LIST